


ISKRA-Motorschutzschalter MS25 u. Zubehör

- Überlast- und Kurzschlussauslöser mit Phasenausfallempfindlichkeit
- Temperaturkompensiert
- Optimaler Schutz von Motoren bis 32A
- Hauptschalter- und Trennerfunktion
- Nennströme 0,1 bis 32A
- Zulassungen CE, UL, EAC

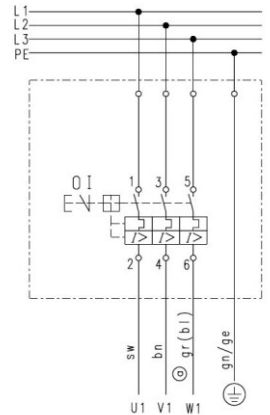

Bestell-Nummer:	Bemessungsstrom A:	Max. Bemessungsbetriebsleistung (AC 3) in KW			Anspruchstrom Kurzschlussauslöser (A)
		380/400/415V	500 V	660/690V	
MS25-0,16	0,1 - 0,16	0,02	-	0,06	2,2
MS25-0,25	0,16 - 0,25	0,06	0,06	0,09	3,5
MS25-0,4	0,25 - 0,4	0,09	0,12	0,18	6
MS25-0,63	0,4 - 0,63	0,12	0,25	0,25	9
MS25-1	0,63 - 1	0,18 - 0,25	0,37	0,37 - 0,55	14
MS25-1,6	1 - 1,6	0,37 - 0,55	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	23
MS25-2,5	1,6 - 2,5	0,75 - 1,1	1,1	1,5	35
MS25-4	2,5 - 4	1,1 - 1,5	1,5 - 2,2	2,2 - 3	56
MS25-6,3	4 - 6,3	2,2 - 2,5	3	4	88
MS25-10	6,3 - 10	3 - 4	4 - 5	5,5 - 7,5	110
MS25-16	10 - 16	5 - 7,5	7,5 - 9	11	224
MS25-20	16 - 20	9	11 - 12,5	15	280
MS25-25	20 - 25	11 - 12,5	15	18,5	350
MS25-32	25 - 32	15	18,5	22	450

Leergehäuse für ISKRA-Motorschutzschalter

mit Schukostecker ohne Drehfeldkontrolle; IP54

- **204P772** = CEE7/7 2P+E 16A (Schuko)



mit Phasenwender ohne Drehfeldkontrolle; IP54

- **204P768** = CEE16A 3P+N+E
- **207P040** = CEE32A 3P+N+E



mit Phasenwender und mit Drehfeldkontrolle; IP54

- **207P043** = CEE16A 3P+N+E
- **207P044** = CEE32A 3P+N+E



mit 2m Netzleitung, anmontierter CEE-Stecker mit Phasenwender und mit 2m Motorleitung; IP54

- **0098.3105** = 1. Seite: CEE16A 3P+N+E,
2. Seite: abgemantelt mit Kabelschuhen M5



Isolierstoffgehäuse; IP55

- **MS.G55-I**
- **MS25-FP**



Zubehör für Motorschutzstecker und Leergehäuse

Unterspannungsspulen:

- **USS230** = 230V/50Hz
- **USS400** = 400V/50Hz
- **USS500** = 500V/50Hz



Hilfsschalter für seitlichen Anbau:

- **HMS11-I** = 1 Schließer + 1 Öffner
- **HMS20-I** = 2 Schließer



Not-Aus-Taster für Isolierstoffgehäuse:

- **MS25-NA** = Not-Aus-Taster
- **MS25-NAS** = Not-Aus-Taster mit Schlüssel



Klemme für MS25:

- **MS25-NK** = N-Klemme



Zubehör für Motorschutzstecker und Leergehäuse

Schloss für Isolierstoffgehäuse:

- **MS25-SCH** = Vorhängeschloss



Schutzmembrane für Isolierstoffgehäuse:

- **MS25-M** = Schutzmembrane mit Rahmen



Not-Aus-Kappe für Leergehäuse 204P772, 204P768,
207P040, 207P043 und 207P044

- **K001170** = Kappe mit Verriegelung



Not-Aus-Kappe für Leergehäuse 0098.3105

- **K001150** = Kappe ohne Verriegelung
- **K001160** = Kappe mit Verriegelung

